

ACCESSORI OPZIONALI PER MAGGIORE COMFORT, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA



Lock – Magnete di blocco

#1651V000

La serratura motore a magnete blocca meccanicamente il motore in qualsiasi posizione con una forza pari a 300 kg, garantendo una maggiore protezione dalle effrazioni.



Senso – Sensore di umidità

#10371

Per rilevare la temperatura e l'umidità nel garage. In caso di bisogno, apertura automatica della porta di garage mediante slitta motore per una perfetta circolazione dell'aria. Quando viene raggiunto il valore ottimale, la porta di garage si chiude e il rischio di formazione di muffe si riduce.



Memo – Espansione di memoria

#10373

Estende la memoria del ricevitore fino a 450 locazioni. Durante gli interventi di assistenza, è possibile riutilizzare i dati memorizzati su una nuova slitta motore.

14



Buzzer – Cicalino di avviso/ segnalatore acustico

#7043V000

Offre due opzioni a scelta in un unico prodotto: Il segnalatore di allarme riconosce i tentativi di effrazione e mette in guardia con un segnale acustico ad alto volume. Il segnalatore di attenzione emette un segnale acustico durante la chiusura o quando la porta pedonale è aperta.



Lumi+ – Luce ausiliaria a LED

#7041V000


Luce a LED ausiliaria per centralina a soffitto. Questa luce viene attivata sulla slitta motore in parallelo all'illuminazione e può essere accesa o spenta facilmente mediante il telecomando.



Lumi pro+ – Luce ausiliaria a LED

#S10205-00001

Luce ausiliaria a LED per la centralina a muro. Questa luce non è posizionata sulla slitta motore ma sulla centrale a muro in parallelo all'illuminazione e può essere accesa o spenta facilmente mediante il telecomando.

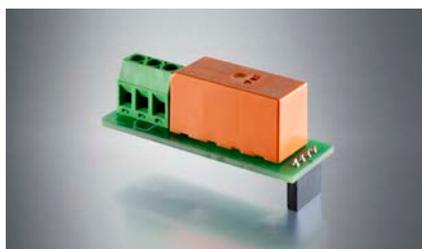

Relay – Relè aggiuntivo

#7042V000

Per controllare l'illuminazione esterna o per leggere lo stato «Porta chiusa» / «Porta non chiusa».



Laser – Laser parcheggio

#10378

Il laser parcheggio semplifica il parcheggio in garage anche in assenza di un sistema un ausilio al parcheggio integrato.



Motion – Sensore di movimento

S10343-00001

Quando si entra in garage, la luce dell'automazione presente sulla slitta motore si accende automaticamente.



Batteria ricaricabile – Alimentazione di emergenza

S10523-00001


In caso di mancanza di corrente, fornisce alimentazione di emergenza all'automazione per 12 ore o 5 cicli completi.



Conex – Scheda

S10807-00001

Permette di collegare due generatori di impulsi cablati per il controllo della porta di garage o di un'illuminazione esterna. La modalità di funzionamento «Apertura definita» e «Chiusura definita» è opzionale e può essere regolata mediante un DIP switch.

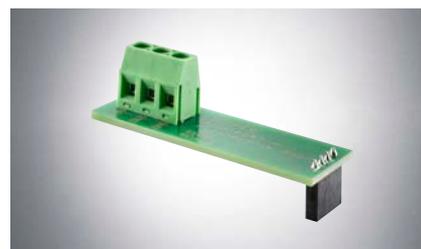

Output OC – Scheda

S10854-00001

Trasmette lo stato della porta di garage (aperto/chiuso) a sistemi Smart Home. Facoltativamente è possibile collegare un'illuminazione esterna a 24 V aggiuntiva.

GLI ACCESSORI GIUSTI PER L'AUTOMAZIONE OTTIMALE



Porta sezionale



Porta sezionale laterale



Porta basculante




Porta ribaltabile



Porta ad ante battenti

22

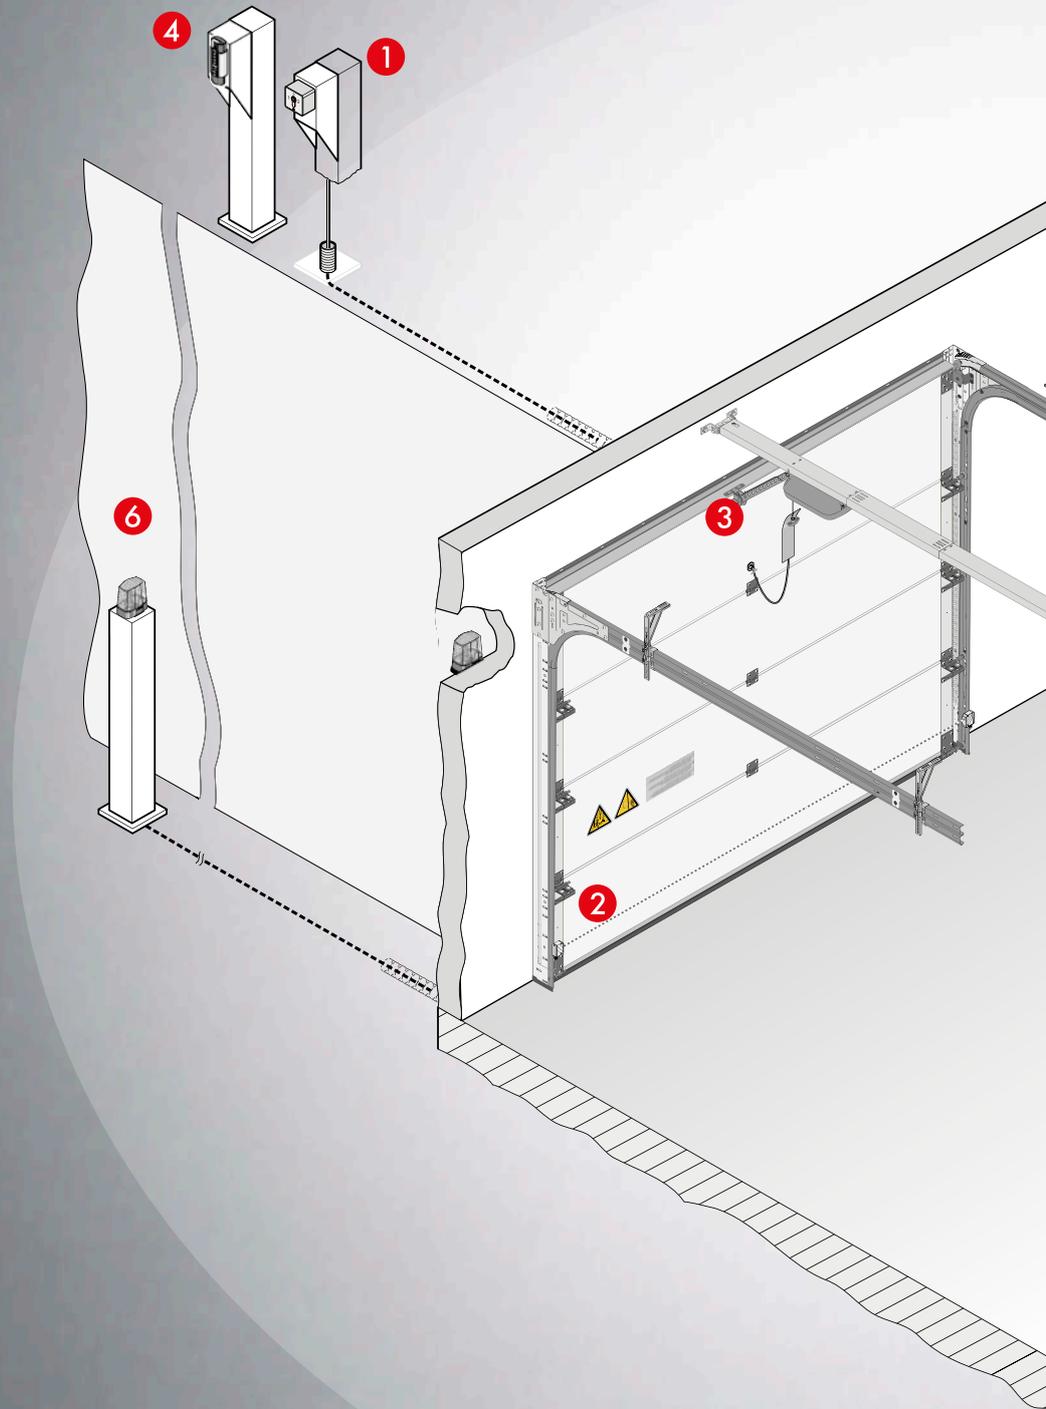

ESPANSIONI AGGIUNTIVE PER LE APPLICAZIONI



1 Selettore a chiave

Restringe l'uso dell'impianto solo a personale autorizzato in possesso della chiave.

2 Fotocellule

Al riconoscimento di un ostacolo, le fotocellule interrompono il raggio luminoso e arrestano la chiusura della porta di garage. Sono utilizzabili in numerose applicazioni e sono adatte anche per il montaggio all'aperto.

3 Serratura per sblocco di emergenza

Per uno sblocco di emergenza rapido e sicuro, ad es. in caso di interruzione della corrente, quando non è disponibile un accesso alternativo al garage. Adatta per tutte le porte sezionali, porte sezionali laterali, porte a scorrimento orizzontale e porte ad ante battenti.

4 Unità di codifica Telecody+

Con pulsanti grandi per un comodo controllo delle porte di garage.

5 Radiocomando

Per aprire comodamente la porta garage o il cancello e accendere o spegnere la luce.

6 Lampeggiante

Per una maggiore sicurezza quando la vostra porta di garage è in movimento.

Tirante Bowden

Per lo sblocco di emergenza della porta di garage.

Interruttore porta pedonale

Quando la porta pedonale è aperta, il circuito di sicurezza si interrompe, l'automazione si arresta o non si avvia fintanto che la porta pedonale rimane aperta.